

GEVACRIL

GEVACRIL®: 挤压型透明压克力管

GEVACRIL®: 挤压型柔光压克力管

GEVACRIL®:
high-quality, innovation, transparency



your acrylic professional



GEVACRIL

挤压型透明压克力管

外部直径	标准长度	包装单位	厚度	公差	
				外部直径	厚度
Ø mm	mm	N	mm	mm	mm
5	2000	25	1	± 0,3	± 0,20
7	2000	25	1	± 0,3	± 0,20
8	2000	25	2	± 0,3	± 0,25
10 Ø	2000/4000	25	1,5/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
12 Ø	2000/4000	25	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
13	2000/4000	25	1,5/2	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
15 Ø	2000/4000	25	1/2/2,5/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,25/0,30
16	2000/4000	25	2	± 0,3	± 0,25
20 Ø	2000/4000	5	1/2/3	± 0,3	± 0,20/0,25/0,30
25 Ø	2000/4000	5	2/3	± 0,5	± 0,25/0,30
30 Ø	2000/4000	5	2/3/4/5	± 0,5	± 0,25/0,30/0,35/0,40
34	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30
38	2000/4000	5	3	± 0,5	± 0,30
40 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40
44	2000/4000	1	3	± 0,8	± 0,30
50 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,30/0,35/0,40
60 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,25/0,35/0,35/0,40
70 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,8	± 0,30/0,35/0,40/0,45
80 Ø	2000/4000	1	2/3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,35/0,40/0,45
90 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 0,9	± 0,30/0,40/0,50
100 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50
110 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 1,2	± 0,30/0,40/0,50
120 Ø	2000/4000	1	3/5	± 1,2	± 0,30/0,50
133 Ø	2000/4000	1	3/5	± 1,3	± 0,35/0,50
150 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 1,5	± 0,30/0,40/0,45/0,50
160 Ø	2000/4000	1	4	± 1,5	± 0,40
180 Ø	2000/4000	1	3/5/4	± 1,5	± 0,40
200 Ø	2000/4000	1	3/4/5	± 2,0	± 0,40/0,50/0,55
230	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55
250 Ø	2000	1	4/5	± 2,0	± 0,50/0,55



your acrylic professional





GEVACRIL

⊙ = 库存产品。标准管材是透明的；标准长度是 **2000 毫米**和 **4000 毫米**（公差-0 毫米/30 毫米）

我们可根据具体要求生产其它直径、厚度、颜色和长度的管材

本产品符合相关生产许可法规，是食品级材料，并有质量说明

HappyLabel 包装系统： 绿色贴标，聚乙烯薄膜包装，货盘装运

挤压型柔光压克力管

外部直径 Ø mm	标准长度 mm	包装单位	厚度 mm	公差	
				外部直径	厚度
50 ⊙	2000	1	3	± 0,8 mm.	± 0,30 mm.
60 ⊙	2000	1	3	± 0,8 mm.	± 0,35 mm.
70 ⊙	2000	1	3	± 0,8 mm.	± 0,35 mm.
80 ⊙	2000	1	3	± 0,9 mm.	± 0,35 mm.
90 ⊙	2000	1	3	± 0,9 mm.	± 0,35 mm.
100 ⊙	2000	1	3	± 1,2 mm.	± 0,35 mm.
110 ⊙	2000	1	3	± 1,2 mm.	± 0,35 mm.
120 ⊙	2000	1	3	± 1,2 mm.	± 0,35 mm.
150 ⊙	2000	1	3	± 1,5 mm.	± 0,40 mm.
200 ⊙	2000	1	3	± 1,5 mm.	± 0,40 mm.
250	2000	1	4	± 2,5 mm	± 0,50 mm.

⊙ = 库存产品；标准长度是 **2000 毫米**（公差-0 毫米/30 毫米）

我们可根据具体要求生产其它直径、厚度、颜色和长度的管材

本产品符合相关生产许可法规，是食品级材料，并有质量说明

包装系统： 绿色贴标，聚乙烯薄膜包装，货盘装运



your acrylic professional





GEVACRIL

挤压型透明压克力管 挤压型柔光压克力管

GEVACRIL® 性能:

(挤压型透明压克力管) 透光性能极佳, 无色, 高达92%的透光率

(挤压型透明压克力管) 高质量的表面, 完全平滑, 极佳的光泽

(挤压型柔光压克力管) 柔和的表面, 出色的光漫射性和导光性

(挤压型柔光压克力管) 高质量的光滑表面, 抗尘, 不留指印

机械强度高

格外良好的耐天候老化性

良好的化学稳定性



易成形、易弯曲、易加工

易胶合, 也可用溶剂型胶粘剂进行胶合

使用温限: $\pm 70^{\circ}\text{C}$

接触食品许可: 符合欧盟产品安全认证指令与美国食品及药物管理局规则

质量轻: 只是硅酸盐玻璃重量的一半

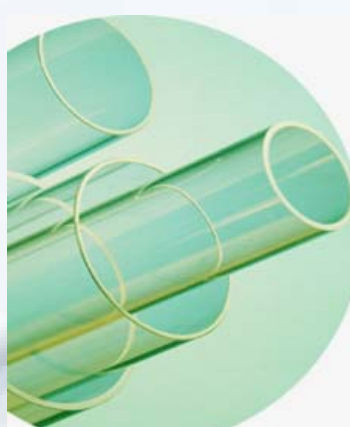



GEVACRIL

产品种类:

可生产外径**5到250毫米**，长度在**4000毫米**以内的管材

库存完备，拥有**100多种**不同规格的产品

可提供透明、半透明、萤光和乳白色的产品

可以根据客户的要求提供各种尺寸、颜色或非标准长度的产品

产品应用范围:

POP 广告, POS 系统

标牌, 显示器

外壳、透明液压装置、食品罐、饮料售货机

建筑用品（室内装潢、栏杆、阳台以及设计的其他物品）

室内陈设品；工业照明

室内 / 外照明设备；

电视演播室设计（布景、室内陈设品以及其它意在引人注目的物品）

安全质量保证:

附有化学品安全技术说明书

具备质量说明体系

符合相关技术指标和食品安全、耐火等级等方面的认证要求

® = registered trademark
Gevacril®, Cast Continued®
are registered trademarks of
Gevacril srl,
Melzo, Italy.
www.gevacril.com
info@gevacril.com



your acrylic professional

