

GEVACRIL

GEVACRIL[®] : BASTONI TONDI FLUOR-ACRYL[®]
GEVACRIL[®] : BARRE QUADRE FLUOR-ACRYL[®]

GEVACRIL[®] :
Alta qualità, innovazione, trasparenza



your acrylic professional



GEVACRIL

BASTONI TONDI FLUOR-ACRYL®

Diametro esterno mm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio	Quantità minime	FLUOR-ACRYL® colori Fluor-Acryl
XT 5 Ø	2000	50	100	blu, verde, giallo, rosso
XT 10 Ø	2000	25	50	blu, verde, giallo, rosso
XT 15 Ø	2000	10	50	blu, verde, giallo, rosso
CAST 20 Ø	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
CAST 25	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
CAST30 Ø	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
CAST 40 Ø	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso
CAST 50	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso

BARRE QUADRE FLUOR-ACRYL®

Profilo esterno mmxmm	Lunghezza standard mm	Unità d'imballaggio	Quantità minime	FLUOR-ACRYL® colori Fluor-Acryl
CAST 20x20 Ø	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
CAST30x30	2000	1	10	blu, verde, giallo, rosso
CAST 40x40	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso
CAST 50x50	2000	1	5	blu, verde, giallo, rosso

(Ø) Sono articoli disponibili da magazzino; lunghezza standard: -0/+30 mm

Su richiesta possiamo produrre altri diametri, profili e lunghezze

Approvals, descrizione qualità: disponibili

Sistema d'imballaggio: etichetta bianca per le barre colate, verde per le barre estruse; entrambe sono incartate in pellicola PE e imballate su pallets



your acrylic professional





GEVACRIL

BARRE TONDE E QUADRE FLUOR-ACRYL[®]

GEVACRIL[®] prestazioni:



Alta lucentezza e alta diffusione della luce

Massima flessibilità: potete affidarvi al nostro magazzino e non avete bisogno di ordinare grandi quantità

Le gradazioni FLUOR-ACRYL conferiranno alle vostre vetrine e ai vostri displays un profilo di massima lucentezza e d'alta originalità

Elevata trasmittanza della luce: adatte per qualsiasi applicazione del settore illuministico e ideali per applicazioni nel campo della comunicazione visuale

Altissima qualità della superficie, brillantezza e tolleranze imbattibili

Alta resistenza all'urto, undici volte più del vetro



Ottima resistenza a tutte le condizioni atmosferiche e all'invecchiamento sia in luoghi chiusi che all'aperto.

Facili da termoformare, piegare e lavorare.

Facili da incollare anche con adesivi a base solvente.

Massima temperatura di lavorazione: $\pm 80^{\circ}\text{C}$

Approvals: le barre sono conformi alle direttive della Comunità Europea e le norme stabilite dalla FDA.

Leggere: pesano la metà del vetro silicato



your acrylic professional





GEVACRIL

La gamma:

La più completa sul mercato europeo: da un diametro di 5 mm fino ad un diametro di 50 mm per lunghezze fino a 2000 mm

Una vasta gamma di assortimento con migliaia di metri disponibili a magazzino.

Su richiesta: tagli su misura, diversi colori, misure individuali.

Le tue applicazioni:

POP, POS (comunicazione visuale)

Insegne, displays, vetrine

Tecnologia LED

Illuministica

Applicazioni architettoniche (decorazione d'interni, corrimano, balconi, oggetti artistici e di design)

Arredamenti

Illuminazione d'interni/d'esterni;

Progettazione di studi televisivi (decorazione del set, arredamenti, oggetti per la comunicazione visuale)

Approvals:

Schede di sicurezza del materiale: disponibile

Sistema descrizione qualità: disponibile

Approvals: proprietà tecniche; resistenza al fuoco

® = registered trademark


Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of

Gevacril srl, Melzo, Italy.

www.gevacril.com / info@gevacril.com

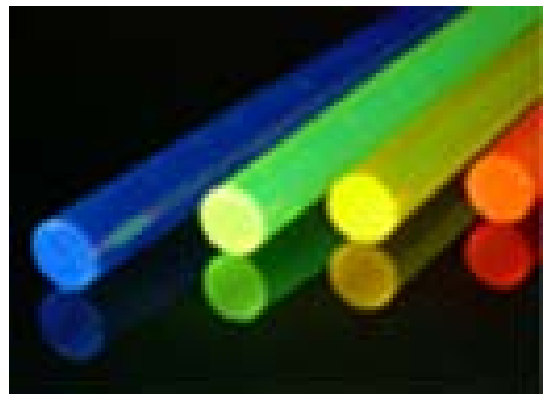

your acrylic professional

